




ナンバープレートボルトカバー

PARTS No.	QTY
STSG17100830	1


①構成部品




- ① カバー部 × 3
- ② ベース部 × 3
- ③ シリコンワッシャ × 3
- ④ ロゴプレート × 5
- ⑤ ロゴプレート
水平確認用型紙 × 1
- ⑥ 取付説明書 × 1

②取付方法


- 1** ナンバープレートボルトを取り外します。




- 2** 取り外したナンバープレートボルトに、図のようにベース部とシリコンワッシャを通します。



- 3** ②で組んだナンバープレートボルトを、再び取り付けます。




- 4** ベース部のスクリュー部分にカバー部を回して取り付けます。手でしっかりと締め付けてください。

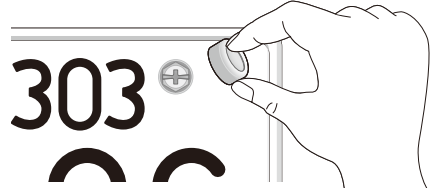


⚠ 注意 しっかりと増し締めしてください。増し締めが出来ていないと、カバー部を取り外す際に空回りする恐れがあります。

⚠ 注意 本製品はアルミ製です。マイナスドライバーを使用する際は、カバー部が変形しない程度の力で取り付けてください。

- 5** ロゴプレートを取り付けます。付属の『ロゴプレート水平確認用型紙』をセロハンテープ等で図のように貼り付けてください。型紙のラインを目安にし、ロゴプレート表の保護フィルムと裏の離型紙をはがし、カバー部の中央に貼り付けてください。

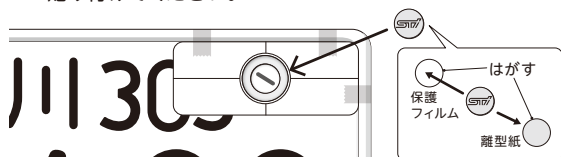


- 6** 他のボルトも同様に貼り付けてください。




③取外し方法

- 1** 平たく硬いツールを使い、ロゴプレートを取り外します。

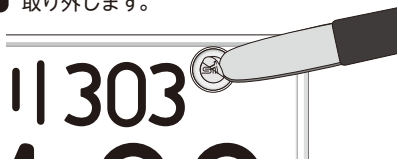

⚠ 注意 ロゴプレートの再利用はできません。


- 2** マイナスドライバーをカバー部の溝に差し込んで回しカバー部分を、ベース部から取り外します。

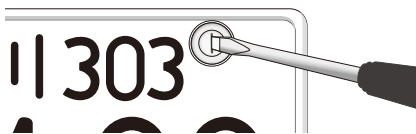

- 3** ナンバープレートボルトを外し、ベース部、シリコンワッシャを取り外します。




- 4** ナンバープレートボルトを再度取り付けます。

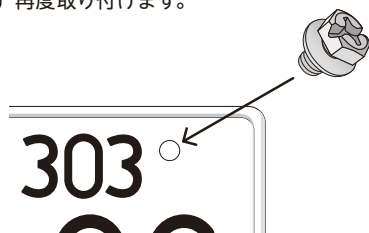


⚠ アドバイス

カバー部とベース部が固着し、空回りしてしまう場合、カバー部の溝から細い棒状のものを差し込みナンバープレートボルトを抑えながら(図①)、プライヤー等でカバー部を回します(図②)。

① ナンバープレートボルトを抑えて固定する



② カバー部を回す



④注意事項

- 走行前に必ずカバーにゆるみがないか確認してください。
- 本製品は、SUBARUベースキット内のナンバープレートロック、および運輸支局等で採用のナンバープレートボルトのみ対応となります。その他のボルトとの併用は絶対に避けてください。